

**Données techniques :**

**T° de départ, fixe :** 80°C

**T° max. :** 110°C

**Pression max. :** 6 bars


**Carcasse :** TERMO 15-32 : laiton  
TERMO 40-50 : fonte grise

Type	T° de régulation	R	Kvs	B	C	D	E
Termo 15	80°C	1/2"	4	80	21	31	65
Termo 20	80°C	3/4"	6	80	21	31	65
Termo 25	80°C	1"	9	82	21	32	66
Termo 32	80°C	1" 1/4	12	84	25	32	67
Termo 40	80°C	1" 1/2	17	127	40	48	100
Termo 50	80°C	2"	21	135	48	65	105


Pièces de rechange	T° de régulation
Thermostat pour soupape de chargement TERMO 15 – 32	80°C
Joint de couvercle pour soupape de chargement TERMO NW	

Selon la position, cette soupape peut être installée sans modifications techniques dans ces 3 positions.

Position 1 :

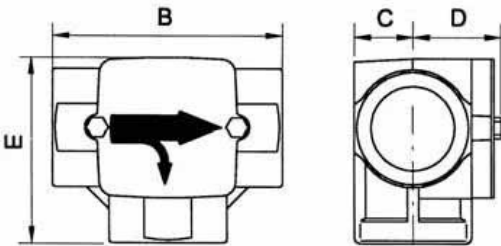

Position 2 :

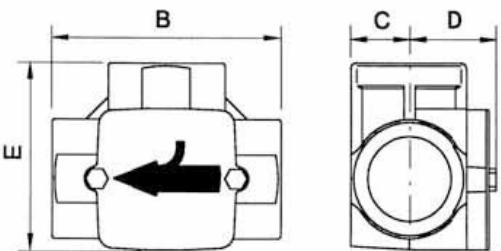

Position 3 :

